

**DIRECCIÓN MECÁNICA****CAJA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE ZTS**

Con mecanismo antiretorno. Elimina el «feedback» de la hélice. N° vueltas babor-estribor: 3,8. Para utilizar con cables 3000 SS. Reemplaza Teleflex-Morse® NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC

STEERING SYSTEM**ZTS ROTARY SINGLE HELM**


Zero torque steering rotary helm. Eliminates prop feedback load. Precise response of 3.8 turns lock-to-lock. For use with the steering cables 3000 SS. Replaces Teleflex-Morse® NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC

TIMONERIA MECCANICA**TIMONERIA ZTS**

Timoneria con meccanismo anti-ritorno. Elimina il feedback delle eliche. N° giri destra e sinistra: 3,8. Da utilizzare con cavi: 3000 SS. Rimpiazza TeleflexMorse® NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC

DIRECTION MÉCANIQUE**BOÎTIER DE DIRECTION ZTS**

Avec mécanisme anti-retour. Élimine le «retour» de l'hélice. Nombre de tours bâbord-tribord: 3,8. Utilisation avec les câbles 3000 SS. Remplace Teleflex-Morse® NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC

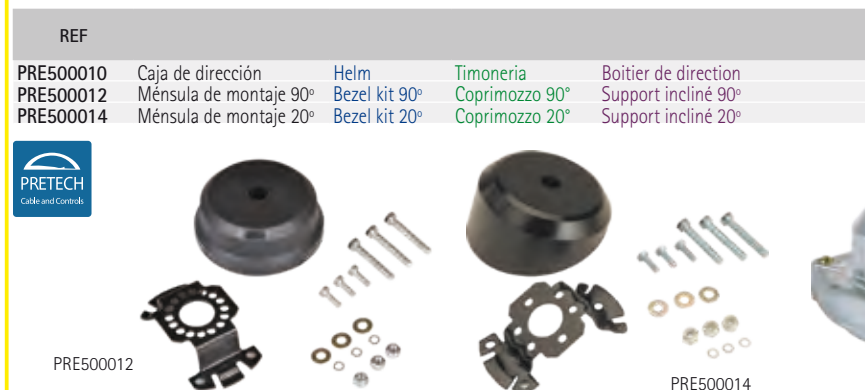


Caja de dirección con sistema de ángulo ajustable hasta 40°. Se acomoda la postura de conducción más idónea para el piloto.

Tilt rotary steering system to use with the steering cables 3000 SS. With full 40 degree range of motion.

Timoneria con sistema di angolo fino a 40°. Si può impostare la posizione più idonea di guida per il pilota.

Boîtier de direction avec système d'angle réglable jusqu'à 40°. Permet d'obtenir la position de conduite la plus appropriée pour le pilote.

**KIT LT****KIT LT****KIT LT****KIT LT**

Compuesto por 1 caja operadora, 1 cable de dirección según las medidas indicadas y un bisel de montaje de 90°. Radio mínimo curvatura del cable 360°. Carrera del cable 230 mm con 2,5 vueltas de volante

Rotary steering system: Helm, Steering cable and 90° bezel. 2,5 turns lock to lock. Travel 230 mm.

Composto da una timoneria, 1 cavo timoneria secondo le dimensioni indicate e una piastra da 90°. Raggio minimo curvatura del cavo 360°. Corsa cavo 230mm con 2,5 giri del volante.

Composé d'un boîtier de commande, d'un câble de direction selon les mesures indiquées et d'un support incliné à 90°. Course du câble 230 mm avec 2,5 tours de volant

REF			
PRE208005	5' / 1,50 m		
PRE208006	6' / 1,80 m		
PRE208007	7' / 2,10 m	5,5 m	55 hp
PRE208008	8' / 2,45 m		
PRE208009	9' / 2,75 m		
PRE208010	10' / 3,05 m		
PRE208011	11' / 3,35 m		
PRE208012	12' / 3,65 m		
PRE208013	13' / 3,95 m	5,5 m	55 hp
PRE208014	14' / 4,25 m		
PRE208015	15' / 4,60 m		
PRE208016	16' / 4,90 m		

